

## **PLAN DE SITUATION**





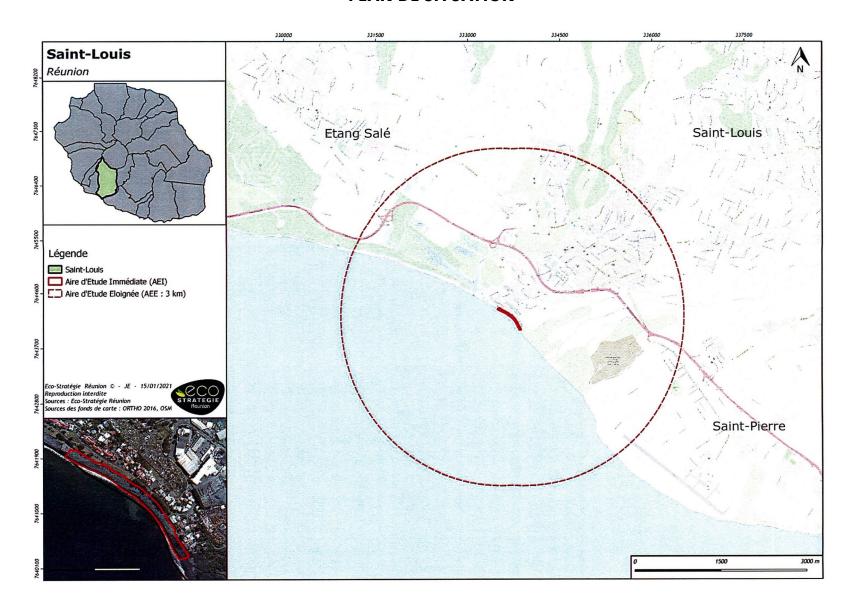

## **PROFIL TYPE RECHARGEMENT**

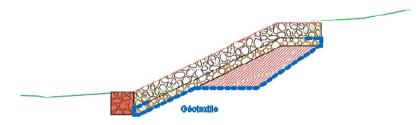

Deblar

Noyau en GNT 0/80

Sous-couche en blocs de carrière d'un diamètre minimal compris entre 300 et 400 mm

Carapace en blocs de carrière d'un diamètre minimal compris entre 600 et 1200 mm

Butée de pied en blocs de carrière d'un diamètre minimal compris entre 600 et 1200 mm